


POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP65
- Možnost vytvoření široké linie světla
- Svítidlo s vysokým světelným výkonem

ÚPRAVA :

Neanodizovaný (surový) 

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

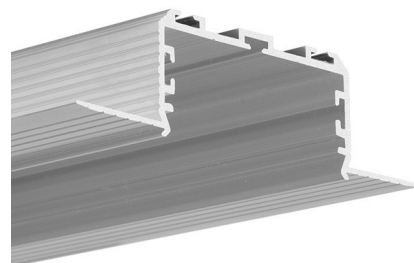

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro vytváření linií světla v jedné rovině se stropem nebo stěnou

Instalace


- montáž do sádkartonové desky za pomoci montážního lepidla
- montážní křídélka profilu zakryté sádkovým tmelem
- pracovní difuzor TECH-50 zaručuje, že drážka profilu bude čistá pro nacvaknutí vybraného difuzoru. Jeho použití je NEZBYTNÉ během montáže i dokončovacích prací.

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP65 - tedy prachotěsné a odolné vůči stříkající vodě
- určeno pro práci s maximálně čtyřmi LED páskami o šířce 10 mm
- linie světla je možné dosáhnout použitím difuzoru LIGER-50 společně s LED páskem s minimálně 60led/m (4,8 W)
- použitím čtyř pásků je difuzor rovnoměrně prosvětlen, při menším počtu pásků se na difuzoru objevují stíny
- profil KOZEL-50 je vybaven zámkem ZM (zámkem slouží ke spojení profilů v linii, jsou snadno přístupné i po namotnování profilu do stropu)
- šířka výřezu v sádkartonu by měla být mezi 51 mm a 56 mm
- v instalacích z dvojitými sádkartonovými deskami profil nezasahuje do rastrové konstrukce

DOSTUPNÉ DÉLKY


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C0757NA_1	Neanodizovaný (surový)	1000 mm
C0757NA_2	Neanodizovaný (surový)	2000 mm
C0757NA_3	Neanodizovaný (surový)	3000 mm

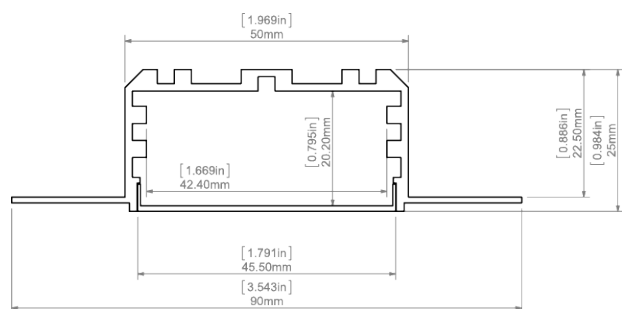TECHNICKÝ VÝKRES

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

MLÉČNÉ DIFUZORY



Difuzor LIGER-50
mléčný
Ref: 17086

ZÁSLEPKY


ZÁKLADNÍ




Záslepka
KOZEL-50 šedá
Ref: 24280

PŘÍSLUŠENSTVÍ


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka
ZM-NA-90
Ref: 42723




Úhlová spojka
ZM-NA-135
Ref: 42725




Úhlová spojka
ZM-NA-180
Ref: 42724




Úhlová spojka
ZM-NA-PION-135
Ref: 42727




Úhlová spojka
ZM-NA-PION-90
Ref: 42726



Úhlová spojka
ZM-NA-45
Ref: 42339



Úhlová spojka
ZM-NA-PION-120
Ref: 42321



Úhlová spojka
ZM-NA-PION-60
Ref: 42317




Úhlová spojka
ZM-NA-PION-45
Ref: 42315

TĚSNÍCÍ PRVKY



Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pracovní difuzor
TECH-50
Ref: 17125

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel
70265
Ref: 70265